




Compressor HK 1500-500 SD Pro 14 bar 10 pk/7.5 kW 686 l/min 500 l ster-driehoek schakelaar

Product Images

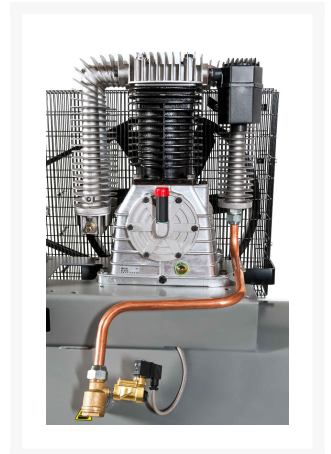

Additional Information

Artikelnummer	360674
EAN	08712418332513
Lengte (mm)	1930
Breedte (mm)	630
Hoogte (mm)	1370
Gewicht (kg)	351.000000
Belasting (arbeid/rust %)	50/50
Starten	Y-Δ
Aandrijving	V-snaar aangedreven
V-snaar lengte	SPB 2120
Diameter aandrijfpoelie (mm)	550
Diameter aangedreven poelie (mm)	160
Cilinders	2
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	500
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Aanzuigcapaciteit (l/min)	857
Effectieve capaciteit (l/min)	596
Effectieve capaciteit (m ³ /h)	35.76
Inschakeldruk (bar)	12
Maximale druk (bar)	14
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	78
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	58
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	53
Geluidgedempt	Nee

Hoofd luchtaansluiting (")	1/2
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	-
Trappen	2
Olievrij	Nee
Filter met reduceerventiel	Nee
Pomptoeren (RPM)	800
Vermogen (PK/kW)	10.0 pk / 7.5 kW
Wielen	Nee
Pomp type	K50
Tussenkoeler	Ja
Nakoeler	Ja

Omschrijving

- Langzaam draaiende industriële pompen. 100% geproduceerd binnen de EU.
- Metalen riembeschermers.
- Efficiënte koeling van de pomp door groot vliegwiel en koelribben. (lagere temperatuur van de samengeperste lucht betekent een langere levensduur van de compressor)
- Groot carter (meer olie, betere koeling en smering dus langere levensduur)
- De technologie van het ontwerp van de compressorpompen gebaseerd op de technologie uit de automobielsector
- Makkelijke controle van het oliepeil d.m.v. kijkglas.
- 3 jaar garantie

