



Pneumatische Combi Tacker 3-in-1 minibrads en brads 20 t/m 50 mm en nieten Type 90 10 t/m 40 mm inclusief accessoires

45423-7



Details

Artikelnummer	45423-7
EAN	8712418297713
Gewicht (kg)	4.200000
Aanzuigcapaciteit (l/min)	583
Luchtverbruik (l/schot)	2.0
Niet type	90 (5.7 mm)
Aantal Nieten	100
Niet lengte (mm)	10 - 40
Magazijn capaciteit	100
Brad lengte (mm)	20 - 50
Minibrad lengte (mm)	20 - 50

Omschrijving

Deze multi-inzetbare pneumatische 3 in 1 combi tacker is krachtig en kan minibrads, brads als nieten schieten. Dit betekent dat de machine zeer geschikt is voor diverse werkzaamheden! Wanneer je gaat nieten kun je bijvoorbeeld kistjes, zetelbekleding, keukenkastjes en decoratie maken. Met de minibrads en brads kan je bijvoorbeeld parket vastmaken en kleine kisten, vensterlatten en deurlijsten in elkaar zetten. De combi tacker weegt slechts 1,6 kilogram en is hierdoor gemakkelijk hanteerbaar. Voor meer comfort en een betere luchtstroomdoorvoer is het handvat gemaakt van rubber. Door het rubberen handvat heb je ook meer grip op de machine.

De tacker is voorzien van hoogte-instelling die ervoor zorgt dat je niet doorschiet in dunne of zachte materialen. De lucht ontlasting is in te stellen met de knop boven op de machine. Achterop de tacker is de 1/4" luchtaansluiting te vinden en er worden twee insteekkoppelingen bijgeleverd, namelijk een Type Orion en Euro tule. Deze combi tacker heeft een minimale werkdruk van 4 bar en een maximale werkdruk van 7.5 bar.

Combi tacker als compleet pakket?

Deze tacker wordt geleverd in koffer met diverse accessoires. Door de koffer is de combi tacker niet alleen gemakkelijk mee te nemen, maar wordt de machine ook goed beschermd. Bij de pneumatische combi tacker wordt olie, Euro en Type Orion insteekkoppeling maat 1/4", veiligheidsbril, handleiding, stiftsleutels binnenzeskant en nieten (Type 90 40 mm 500 stuks), minibrads (F18 50 mm 500 stuks) en brads (T16 50 mm 500 stuks) bijgeleverd.




Welke type minibrads, brads en nieten passen in het magazijn van de combi tacker?

In het magazijn passen 100 minibrads/brads of 80 Type 90 nieten. Het geanodiseerd magazijn is voorzien van een oxidelaag voor een betere bescherming en is hard, poreus en slijtvast. De combi tacker is voorzien van een rubberen neusbeveiliging, zodat het materiaal niet beschadigd wordt. De volgende minibrads, brads en nieten passen in deze machine:


Minibrads 2 mm kopdikte, 1.26 mm nageldikte

- 15 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm

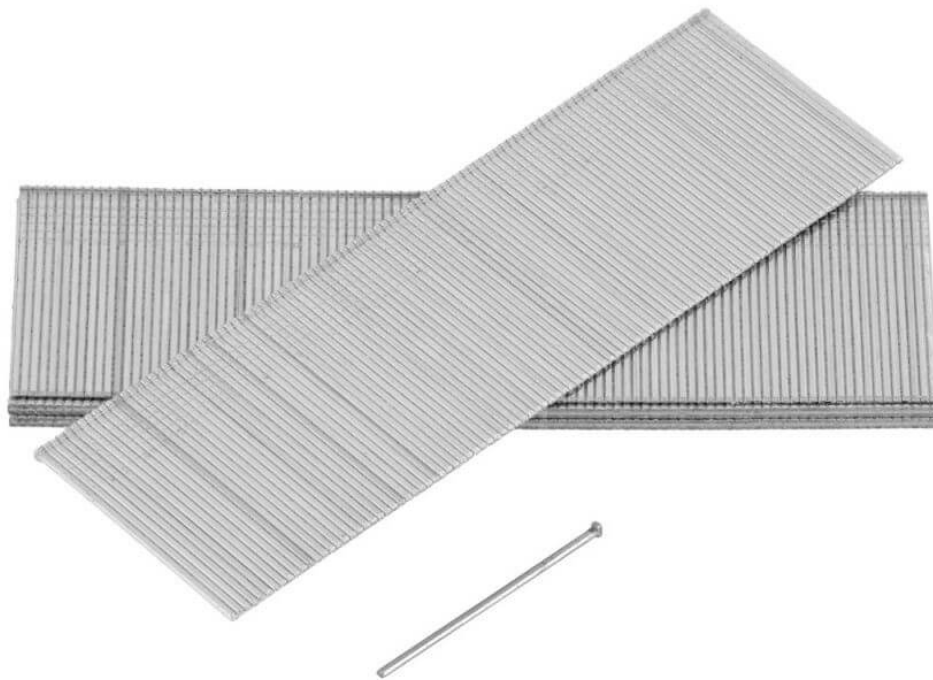


Type 90 nieten, 5.7 mm breed

- 13 mm • 32 mm
- 16 mm • 38 mm
- 19 mm • 40 mm
- 25 mm

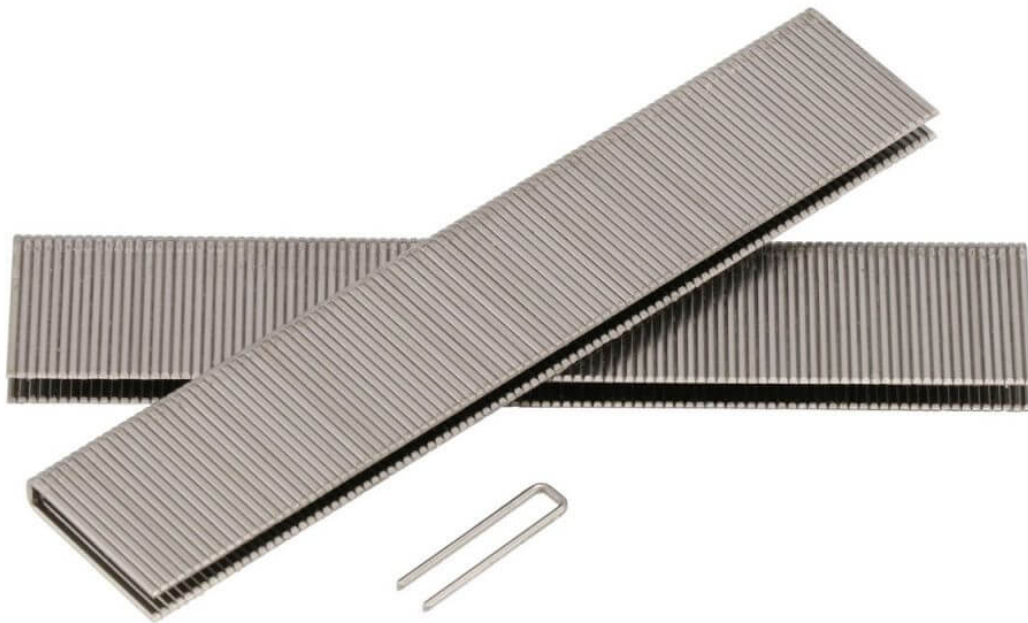

Brads 3 mm kopdikte, 1.6 mm nageldikte

- 19 mm • 38 mm
- 25 mm • 40 mm
- 32 mm • 45 mm
- 35 mm • 50 mm

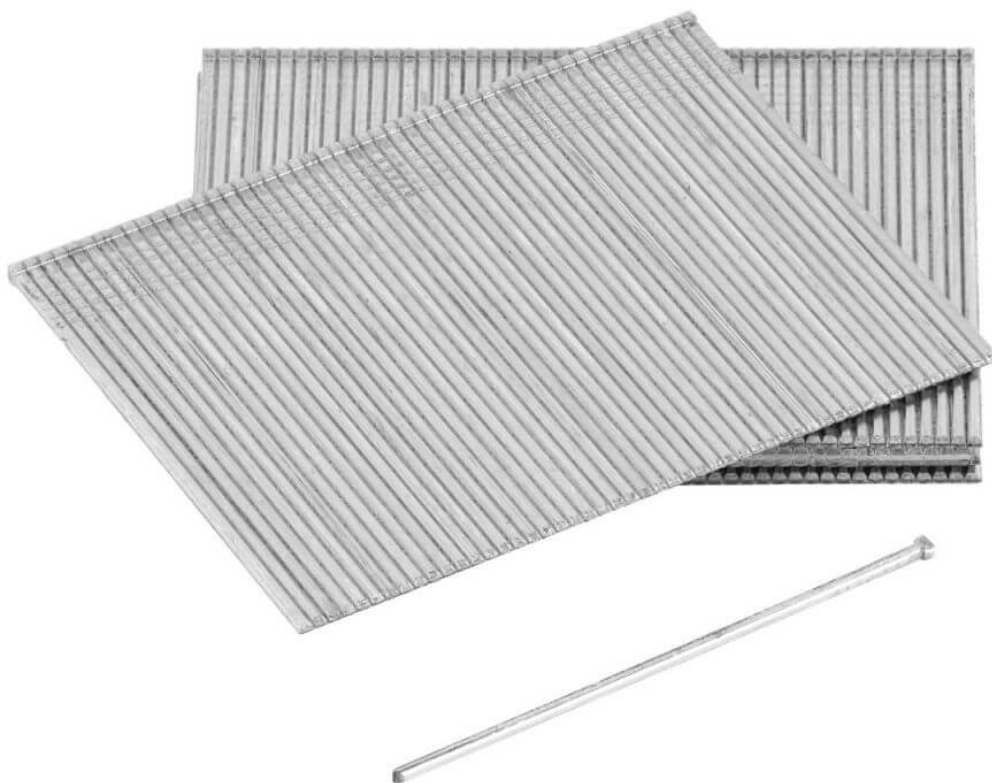

Onderhoud aan de combi tacker

De combi tacker van Airpress heeft weinig onderhoud nodig, maar om de levensduur en de kwaliteit te garanderen adviseren wij de volgende onderhoudspunten:

Controleer de luchtinlaat of deze niet verstopt is, anders werkt de tacker niet naar behoren

Voorzie de combi tacker van pneumatisch gereedschapsolie en controleer regelmatig of er genoeg olie in de tacker aanwezig is. Heb je een olieverniveelaar in het persluchtsysteem, dan gaat dit vanzelf.

