




# Veiligheidskoppeling Euro 1/4" buitendraad met drukknop in blister

## Product Images

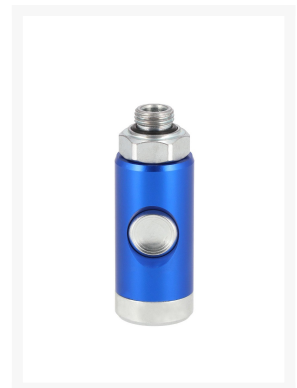

## Additional Information

---

Artikelnummer	43E752
EAN	8712418382945
Gewicht (kg)	0.140000
Lengte (mm)	25
Breedte (mm)	21
Hoogte (mm)	89
Luchtdoorlaat bij 6 bar (l/min)	1600
Aansluitmaat (")	1/4
Aansluit type	Euro
Schroefdraadsoort	Buitendraad
Aantal aansluitingen	2
Vorm	Recht
Maximale druk (bar)	10
Werktemperatuur (°C)	-20°C +70°C
Veiligheidsnorm	Nee
Draaibaar	Ja
Gehard	Nee
Condensaatafscheider	Nee
Stroomregelaar	Nee
Materiaal	Geanodiseerd aluminium/RVS/Vernikkeld messing
Blister	Ja
Pakket bevat (aantal)	één

## Omschrijving

---



## EURO

European profile  
7.2 mm  
Flow rate at 6 bar:  
1820 l/min



**L1** 5 mm


**L2** 11 mm

**A** Ø 10 mm

**B** Ø 12 mm

**C** Ø 10 mm

**D** Ø 12 mm

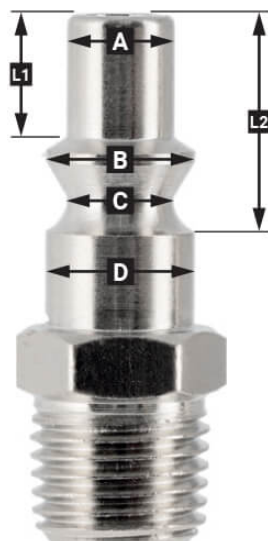

## Type ORION

Type Orion ARO  
210 profile  
6 mm  
Flow rate at 6 bar:  
800 l/min



**L1** 8.5 mm

**L2** 16 mm

**A** Ø 8 mm

**B** Ø 11 mm

**C** Ø 8 mm

**D** Ø 11 mm

Hoogwaardige metalen veiligheidskoppelingen met geanodiseerde behuizing van aluminiumlegering. 2-drukmechanisme voor veilig ontluchten en ontkoppelen van de slang zonder dat deze uit de koppeling schiet.

- Werkdruk max. 10 bar
- Temperatuurbereik -20 °C tot +70 °C
- Flow 1.600 l/min bij 6 bar
- Behuizing Geanodiseerd aluminium 360° draaibaar
- Drukknop en klep Gehard RVS staal
- Klepzitting RVS 1.4404
- Afdichting NBR

