



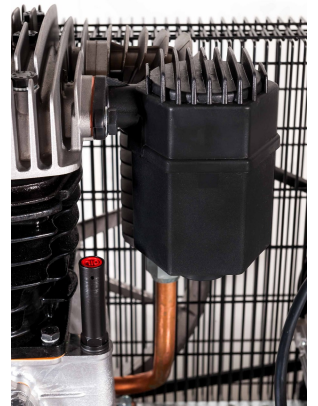

Compressor G 700-300 Pro 11 bar 5.5 pk/4 kW 530 l/min 270 l verzinkt

369568

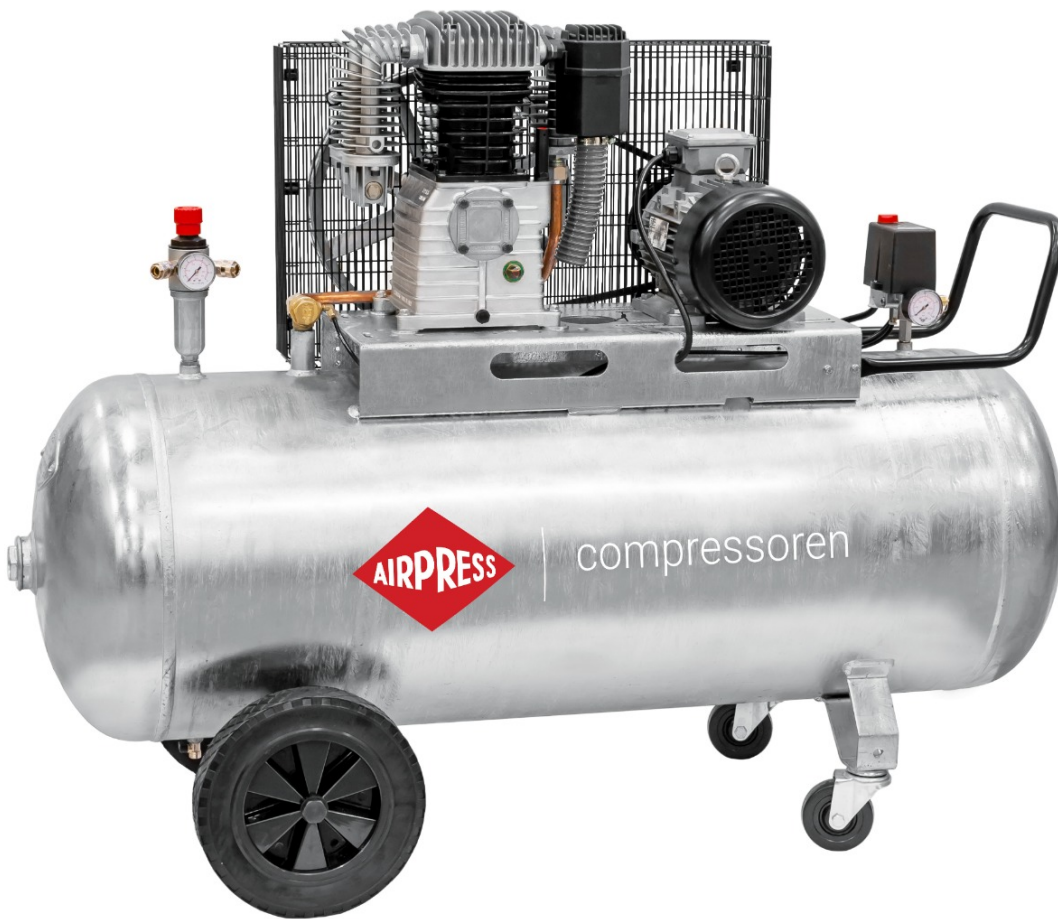

Details

Artikelnummer	369568
EAN	08712418332537
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	605
Hoogte (mm)	1180
Gewicht (kg)	145.000000
Belasting (arbeid/rust %)	50/50
Starten	Direct
Aandrijving	V-snaar aangedreven
V-snaar lengte	SPA 1582
Diameter aandrijfpoelie (mm)	385
Diameter aangedreven poelie (mm)	150
Cilinders	2
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	270
Gegalvaniseerd drukvat	Ja
Aanzuigcapaciteit (l/min)	662
Effectieve capaciteit (l/min)	476
Effectieve capaciteit (m3/h)	28.56
Inschakeldruk (bar)	9
Maximale druk (bar)	11
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	76
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	56
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	51
Geluidgedempt	Nee

Hoofd luchtaansluiting (")	1/2
Aansluit type	2 Universeel + Euro
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	2
Trappen	2
Olievrij	Nee
Filter met reduceerventiel	Nee
Pomptoeien (RPM)	1290
Vermogen (PK/kW)	5.5 pk / 4.0 kW
Wielen	Ja
Pomp type	K28
Tussenkoeler	Ja
Nakoeler	Ja

Omschrijving

- Langzaam draaiende industriële pompen. 100% geproduceerd binnen de EU.
- Metalen riembeschermers.
- Efficiënte koeling van de pomp door groot vliegwiel en koelribben. (lagere temperatuur van de samengeperste lucht betekent een langere levensduur van de compressor)
- Groot carter (meer olie, betere koeling en smering dus langere levensduur)
- De technologie van het ontwerp van de compressorpompen gebaseerd op de technologie uit de automobielsector
- Makkelijke controle van het oliepeil d.m.v. kijkglas.
- 3 jaar garantie

